# Rapport de pointage GCP

**PROJET** Projet non enregistré

**CHUNK** Chunk 1 - Levé éolien

**DATE** 03/11/2026

**METASHAPE** 2.2.1-report

**MARQUEURS**
30
dans le chunk

**POINTÉS**
27 / 30
90 % des marqueurs

**PROJECTIONS**
136
4,5 par marqueur


**RMS PLAN**
0,060 m
X 0,047 m · Y 0,037 m

**RMS Z**
0,056 m
RMS total 0,082 m

**PIRE ÉCART**
0,287 m
GCP07


## Erreur totale par marqueur

Les 20 plus grands écarts sur 27 marqueurs

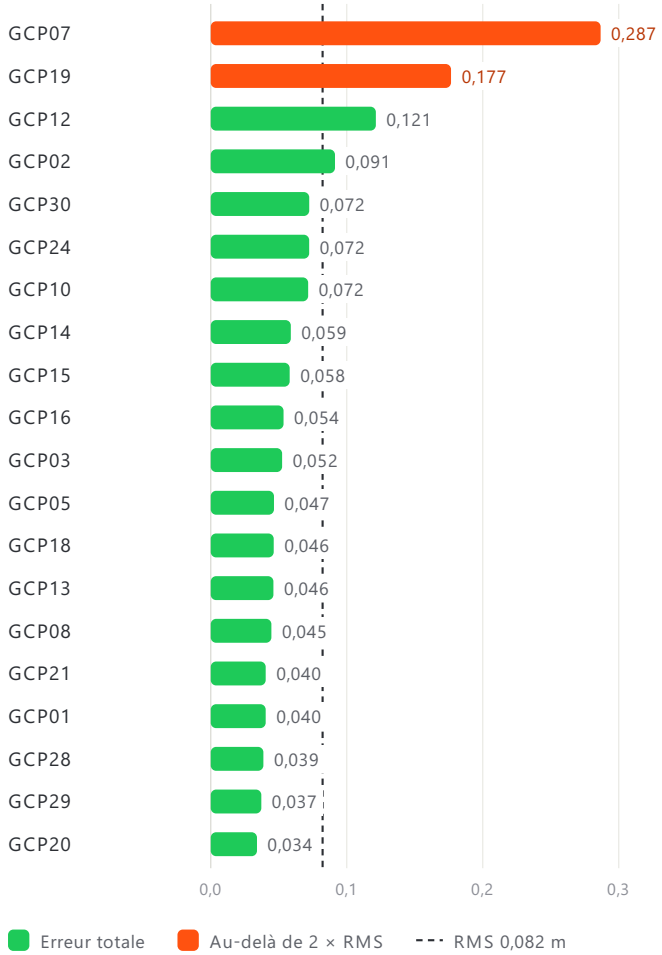



## Dispersion en plan

Erreur X en abscisse, erreur Y en ordonnée

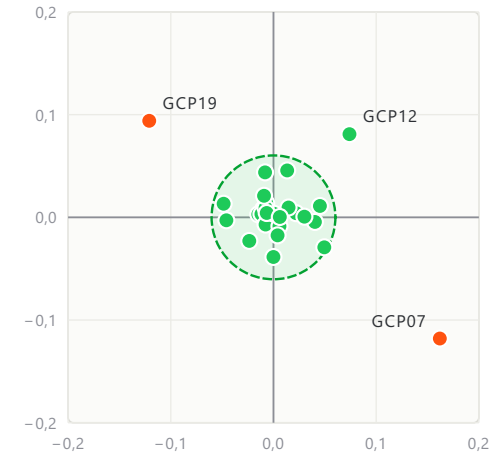


## RMS par axe

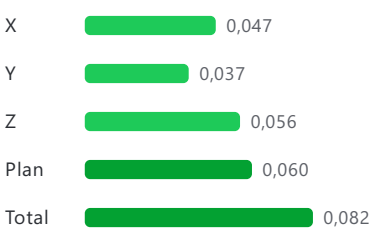


**LECTURE**

Erreurs en mètres : écart entre la position estimée de chaque marqueur et sa référence.
En orange : écart supérieur à 2 × RMS (0,165 m pour l'erreur totale).

# Détail par marqueur

30 marqueurs




| ID | Erreur X (m) | Erreur Y (m) | Erreur Z (m) | Total (m) | Proj. |
|---|---|---|---|---|---|
| GCP01 | −0,024 | −0,023 | 0,023 | 0,040 | 6 |
| GCP02 | −0,046 | −0,003 | −0,079 | 0,091 | 4 |
| GCP03 | 0,022 | 0,004 | 0,047 | 0,052 | 7 |
| GCP04 | −0,010 | 0,008 | −0,010 | 0,016 | 7 |
| GCP05 | −0,015 | 0,003 | −0,044 | 0,047 | 1 |
| GCP06 | −0,007 | 0,014 | 0,002 | 0,016 | 8 |
| GCP07 | **0,162** | **−0,118** | **0,205** | **0,287** | 4 |
| GCP08 | −0,008 | 0,044 | 0,002 | 0,045 | 3 |
| GCP09_PILE_PONT_RD117_AMONT_RIVE_G… | −0,012 | 0,003 | −0,018 | 0,022 | 6 |
| GCP10 | −0,008 | −0,007 | 0,071 | 0,072 | 5 |
| GCP11 | 0,000 | 0,004 | 0,024 | 0,024 | 5 |
| GCP12 | 0,074 | **0,081** | 0,052 | 0,121 | 3 |
| GCP13 | 0,040 | −0,004 | −0,022 | 0,046 | 4 |
| GCP14 | 0,049 | −0,029 | −0,013 | 0,059 | 9 |
| GCP15 | 0,013 | 0,046 | −0,033 | 0,058 | 9 |
| GCP16 | −0,049 | 0,013 | −0,018 | 0,054 | 7 |
| GCP17 | −0,008 | 0,009 | 0,008 | 0,014 | 5 |
| GCP18 | 0,006 | −0,009 | 0,045 | 0,046 | 3 |
| GCP19 | **−0,121** | **0,094** | −0,088 | **0,177** | 2 |
| GCP20 | 0,030 | 0,001 | −0,016 | 0,034 | 5 |
| GCP21 | 0,015 | 0,010 | −0,036 | 0,040 | 9 |
| GCP22 | −0,009 | 0,021 | −0,003 | 0,023 | 5 |
| GCP23 | −0,007 | 0,004 | −0,001 | 0,008 | 5 |
| GCP24 | 0,000 | −0,039 | 0,061 | 0,072 | 3 |
| GCP25 | — | — | — | — | **0** |
| GCP26 | — | — | — | — | **0** |
| GCP27 | — | — | — | — | **0** |
| GCP28 | 0,004 | −0,018 | 0,034 | 0,039 | 2 |
| GCP29 | 0,006 | 0,000 | 0,037 | 0,037 | 7 |
| GCP30 | 0,045 | 0,011 | 0,055 | 0,072 | 2 |

En orange : valeur au-delà de 2 × RMS de la colonne. Marqueurs sans projection : tiret.

## Répartition des projections

Nombre de marqueurs selon leur nombre de projections

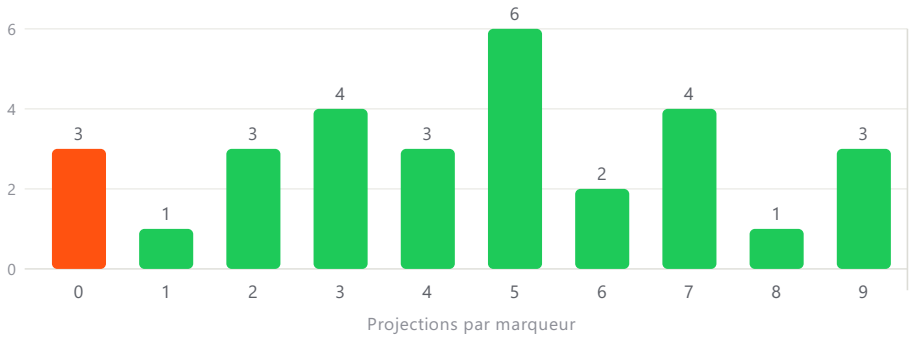



| | |
|---|---|
| Moyenne | **4,5** |
| Médiane | **5,0** |
| Minimum | **0** |
| Maximum | **9** |
| Moins de 3 projections | **4** |
| Sans projection | **3** |


# Captures



Vue photo, vignettes des marqueurs les plus écartés (cercle vert : point posé, croix orange : position estimée), panneau FastGCP

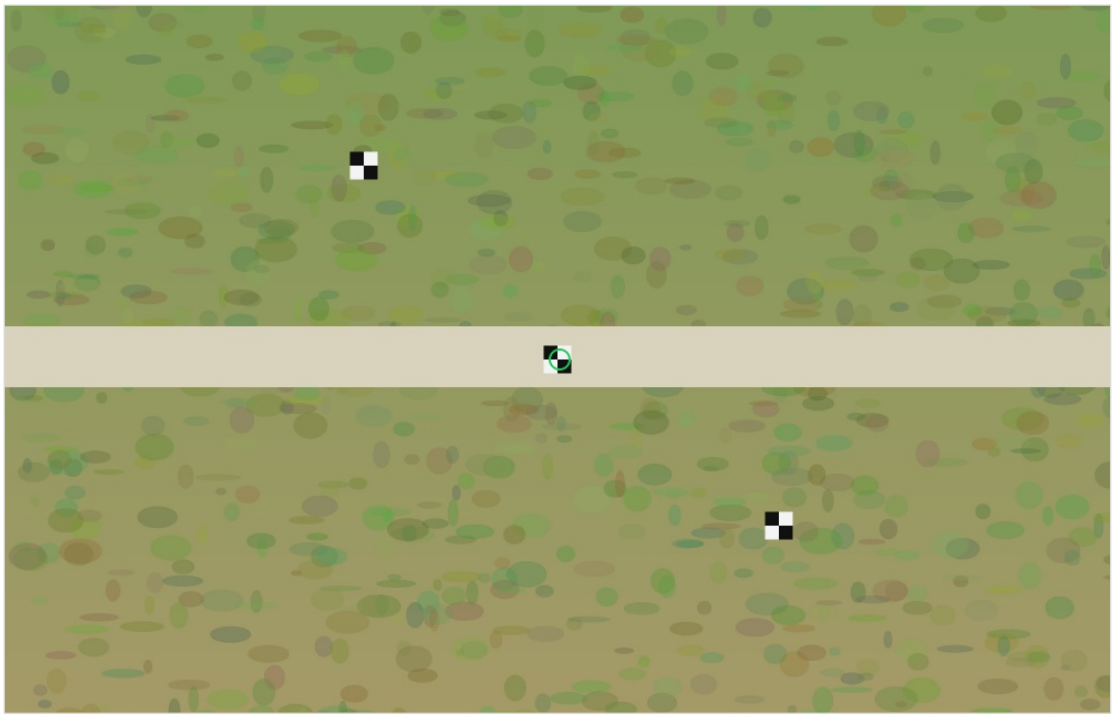


**Vue photo IMG_0001 · marqueur courant GCP07**

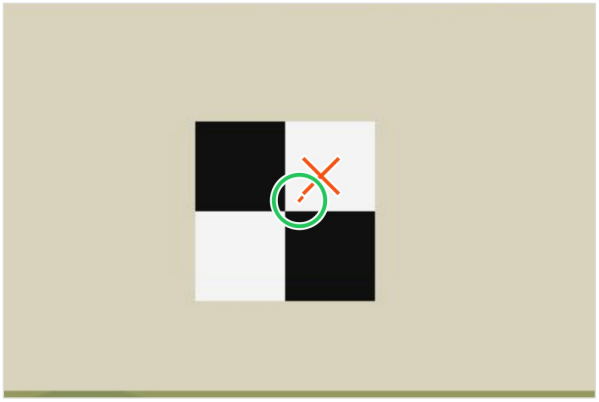

**GCP07 · erreur 0,287 m**
IMG_0001 · écart image 18,1 px



**GCP19 · erreur 0,177 m**
IMG_0002 · écart image 15,5 px

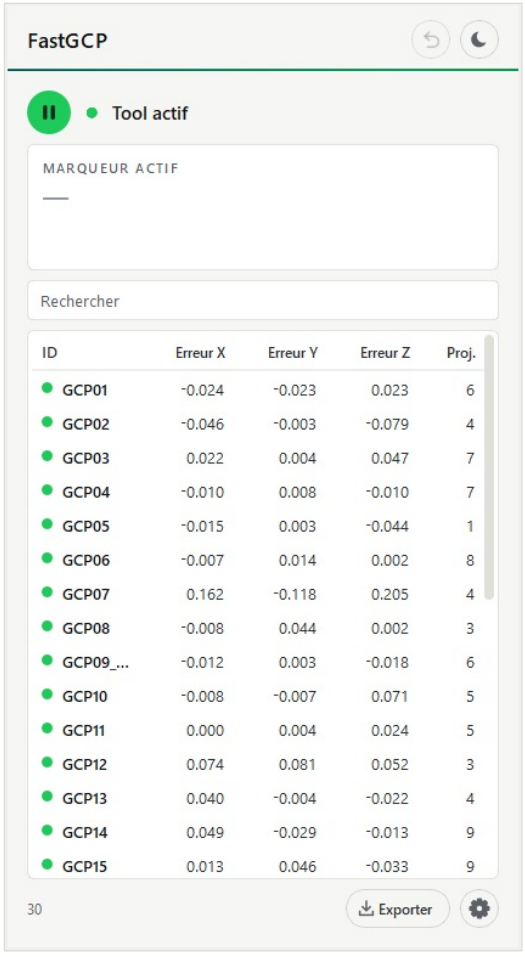


**Panneau FastGCP**